

Serie ZXM6-NH144

Znshinesolar 9BB HALF-CELL


Módulo Fotovoltaico Monocristalino PERC

420W | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W



Excelente eficiencia de las células

Las avanzadas células solares con 9BB con tecnología PERC proporcionan una alta eficiencia del módulo

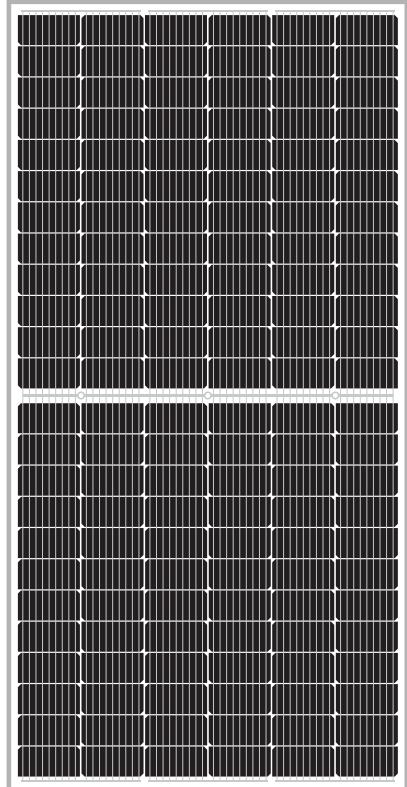

Tolerancia de potencia positiva

Garantizada una tolerancia de 0 a 3% más de potencia, el módulo rendirá por encima de la potencia nominal en STC



Anti PID

Bajo riesgo de pérdida de rendimiento por PID en los módulos ZNSHINE debido a estrictos controles de la producción



Alta resistencia al viento y a la nieve

■ 5400 Pa de carga de nieve ■ 2400 Pa de carga de viento




25 años de garantía de potencia de salida

Incluso tras 25 años, nuestro módulo solar mantiene al menos el 80% de su potencia de salida inicial



Mayor rendimiento de potencia

2,5% de degradación en el primer año,
0,55% de degradación lineal

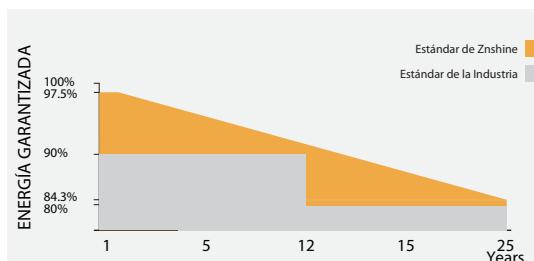

12 años de garantía del producto
25 años de garantía de potencia



0,55% Degradación anual a lo largo de 25 años



Fundada en 1988, ZnShine solar es un líder mundial en la fabricación de módulos fotovoltaicos de alta tecnología. Con las más modernas líneas de producción, la compañía cuenta con una capacidad de fabricación de módulos de 6GW. Bloomberg ha nombrado a ZnShine como un fabricante de módulos fotovoltaicos de primer nivel y uno de los 4 principales proveedores de energía fotovoltaica. Hoy en día ZnShine ha distribuido sus productos a más de 60 países en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | CEM*

Tipo de Módulo	ZXM6-NH144-420/M	ZXM6-NH144-425/M	ZXM6-NH144-430/M	ZXM6-NH144-435/M	ZXM6-NH144-440/M	ZXM6-NH144-445/M	ZXM6-NH144-450/M
Potencia Máxima Nominal Pmax (W)	420	425	430	435	440	445	450
Tolerancia de Potencia de Salida Pmax (%)	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3
Voltaje a Máxima Potencia Vmp (V)	40.2	40.4	40.6	40.8	41.0	41.2	41.4
Corriente a Máxima Potencia Imp (A)	10.45	10.52	10.60	10.67	10.74	10.81	10.87
Voltaje de Circuito Abierto Voc (V)	49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	50.1	50.3
Corriente de Cortocircuito Isc (A)	11.04	11.11	11.19	11.26	11.33	11.40	11.46
Eficiencia del Módulo (%)	19.32	19.55	19.78	20.01	20.24	20.47	20.70

*CEM (Condición Estándar de Medida): Irradiancia 1000W/m², Temperatura del módulo 25°C, AM 1.5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | TONC*

Potencia Máxima Pmax (Wp)	313.9	317.5	321.5	325.2	328.9	332.7	336.1
Voltaje a Máxima Potencia Vmp (V)	37.5	37.7	37.9	38.1	38.2	38.4	38.6
Corriente a Máxima Potencia Imp (A)	8.36	8.42	8.49	8.54	8.60	8.66	8.70
Voltaje de Circuito Abierto Voc (V)	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	46.7	46.9
Corriente de Cortocircuito Isc (A)	8.92	8.97	9.04	9.09	9.15	9.21	9.25

*TONC (Temperatura de Operación Nominal de Célula): Irradiancia 800W/m², Temperatura Ambiente 20°C, AM 1.5, Velocidad del Viento 1m/s

Valores de temperatura


TONC	44°C ±3°C
Coeficiente de temperatura Pmax	-0.36%/°C
Coeficiente de temperatura Voc	-0.29%/°C
Coeficiente de temperatura Isc	0.05%/°C

*No conectar el fusible en la caja de agrupación con dos o más líneas en conexión paralela

Condiciones de trabajo

Máximo voltaje del sistema	1500 V DC
Temperatura de funcionamiento	-40°C~+85°C
Fusible en serie máximo	20 A
Carga máxima (nieve/viento)	5400 Pa / 2400 Pa

Dimensiones(mm)

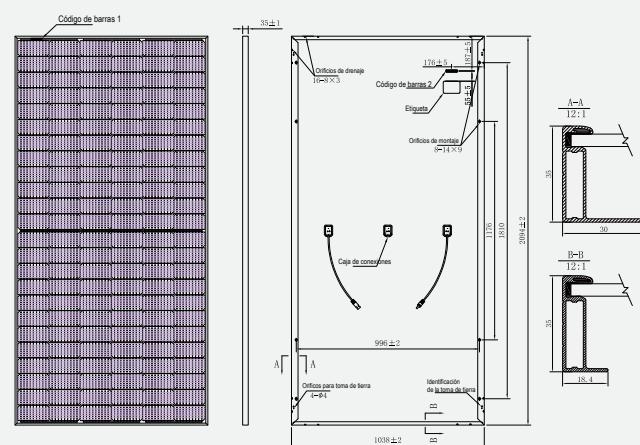


Características mecánicas

Células solares	Mono PERC
Orientación de las células	144 (6x24)
Dimensión del módulo	2094×1038×35 mm (con marco)
Peso	24 kg
Vidrio	3.2mm, de alta transmisión, Vidrio templado recubierto de AR
Caja de conexiones	IP 68, 3 diodos
Cables	4 mm ² , 350 mm
Conectores	Compatibles con MC4

Configuración del Empaquetado

Contenedor	40'HQ
Unidades/palé	31
Unidades/Contenedor	660

CURVAS I-V

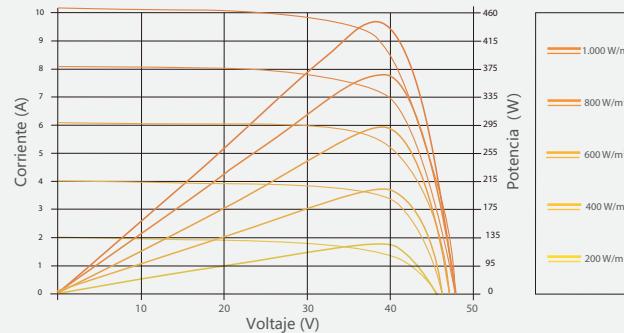

Add : 1#, Zhixi Industrial Zone, JintanJiangsu 213251, P.R. China



Tel: +86 519 6822 0233



E-mail: info@znshinesolar.com